


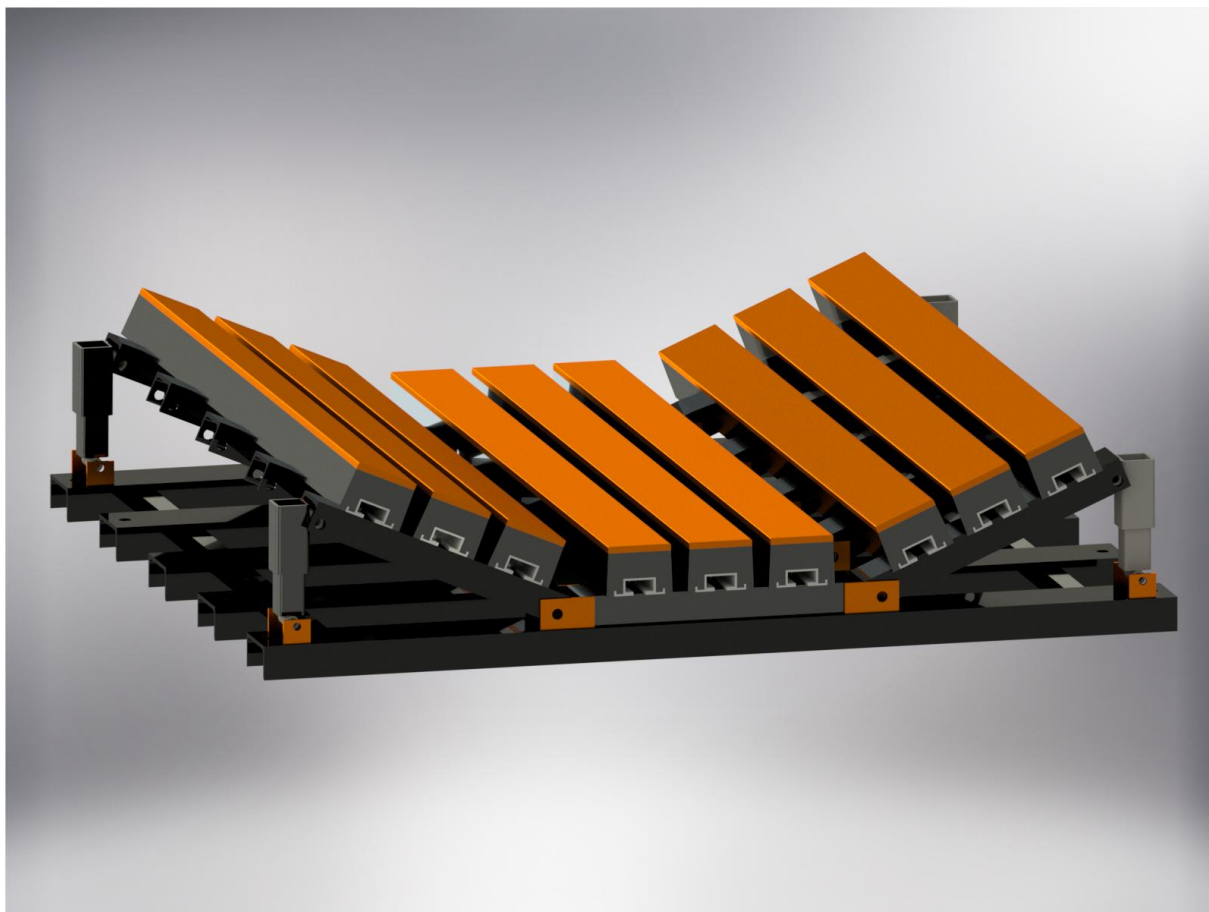


STACJA AMORTYZATORÓW ZDERZAKOWYCH

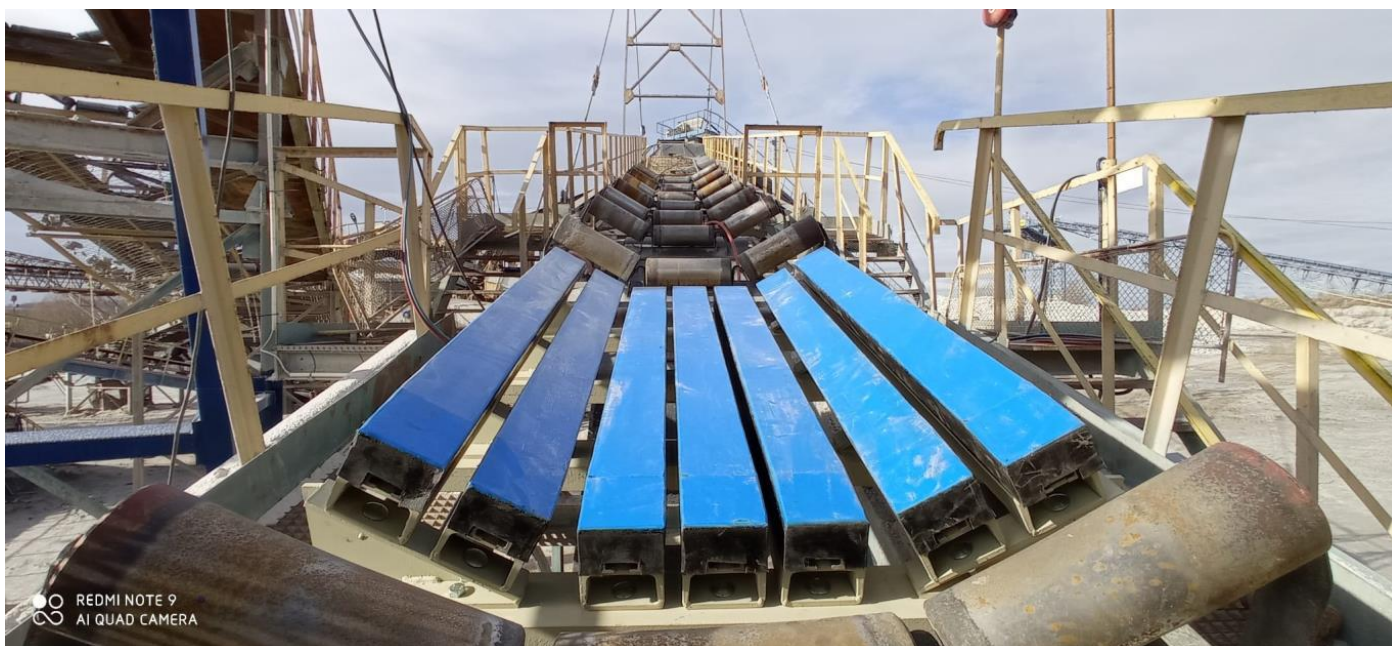

- Zastosowanie pod przesypami na przenośnikach taśmowych
- Ochrona taśm przed uszkodzeniem (przecinanie, wrywanie)
- Ochrona przesypu- wydłużenie żywotności elementów stalowych przesypu
- Obniżenie hałasu i drgao
- Redukcja zapylenia, dzięki możliwości dokładnego uszczelnienia przesypów
- Ograniczenie tarcia, co bezpośrednio wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na energię przez napęd przenośnika
- Indywidualne wykonanie według panujących obciążeń oraz warunków

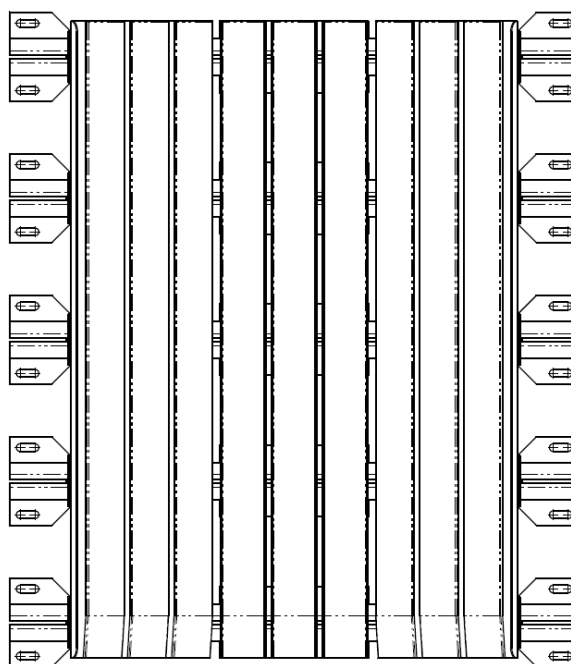

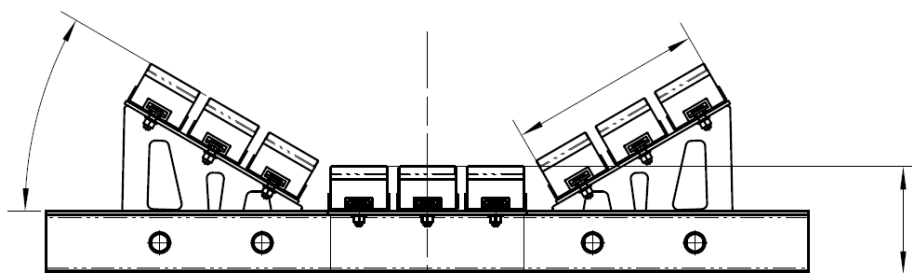

Szerokość taśmy BB [mm]	Długość belki amortyzującej [mm]	Wysokość belki amortyzującej [mm]	Numer produktu
500	1220 / 1500	75 x100	050.000.0500.RKP
650	1220 / 1500	75 x100	050.000.0650.RKP
800	1220 / 1500	75 x100	050.000.0800.RKP
1000	1220 / 1500	75 x100	050.000.1000.RKP
1200	1220 / 1500	75 x100	050.000.1200.RKP
1400	1220 / 1500	75 x100	050.000.1400.RKP
1600	1220 / 1500	75 x100	050.000.1600.RKP
1800	1220 / 1500	75 x100	050.000.1800.RKP
2000	1220 / 1500	75 x100	050.000.2000.RKP

$\phi 159$ mm – średnica zewnętrzna rury,

$\phi 45$ mm – średnica wałka.