


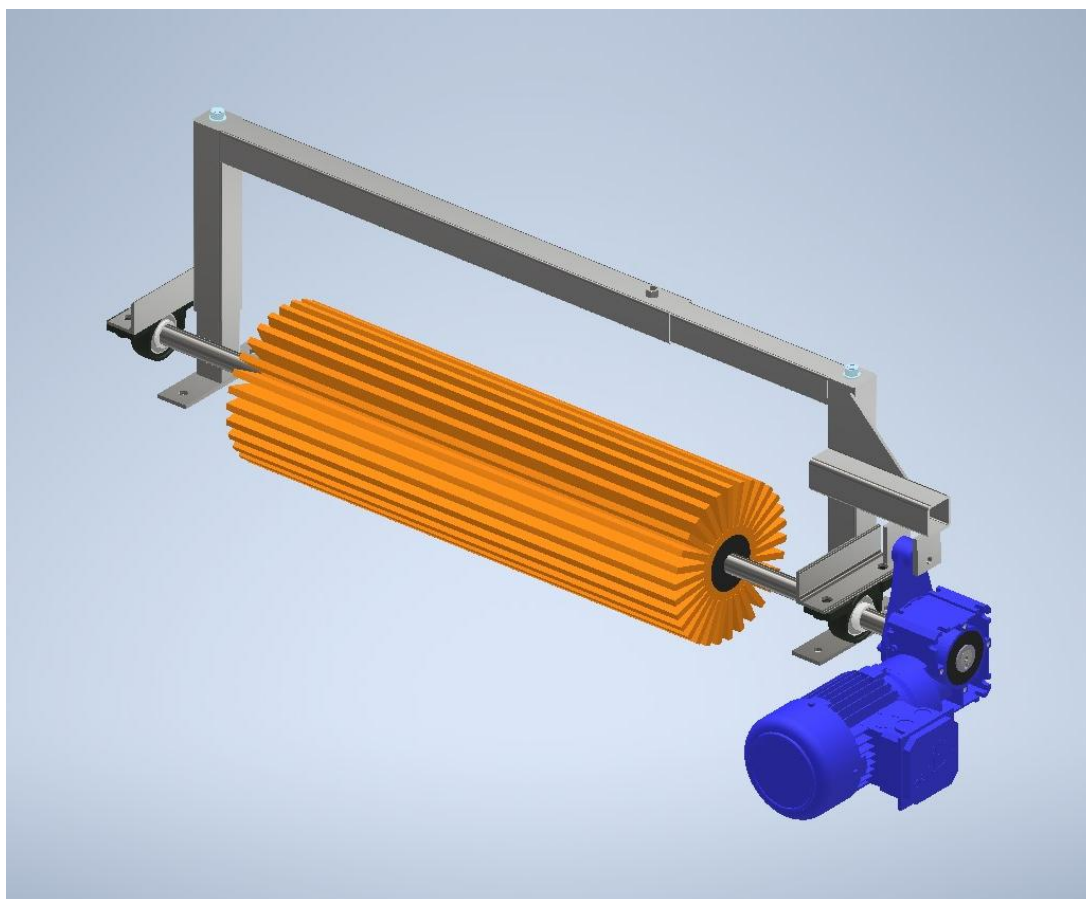


SZCZOTKA OCZYSZCZAJĄCA TAŚMĘ PRZENOŚNIKA

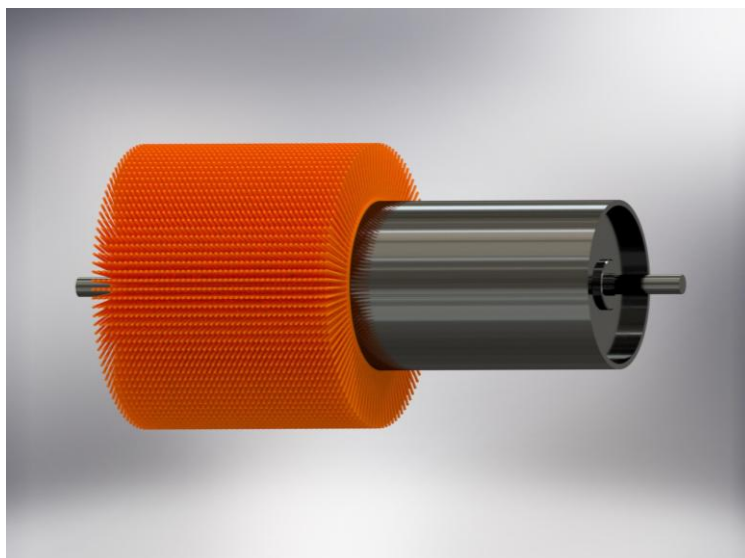

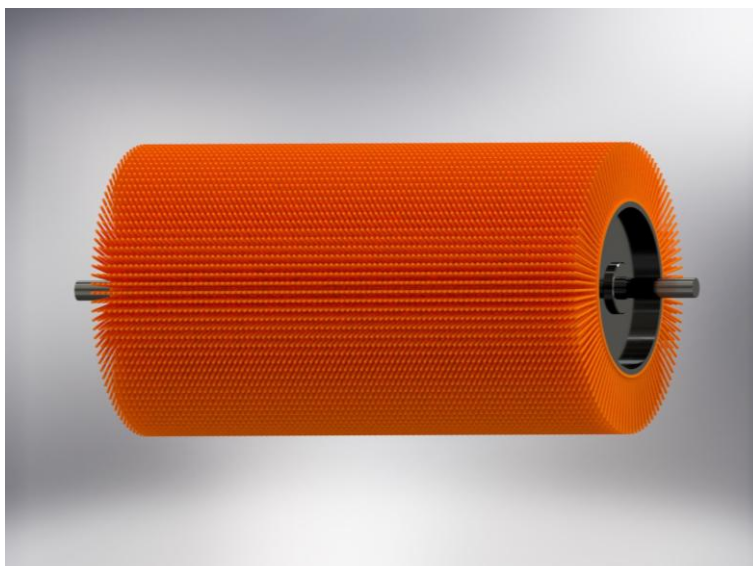

- Stosowane przy taśmach z profilem
- Odpowiednie do taśm uszkodzonych
- Stosowane przy taśmach do materiałów sypkich
- Dostępne w różnych wersjach i szerokim asortymencie w zależności od miejsca zastosowania
- Dane napędu:
 - ✓ moc silnika – 0,55 kW
 - ✓ napięcie zasilania – 230/400V
 - ✓ prędkość obrotowa silnika – 1420 obr./min.

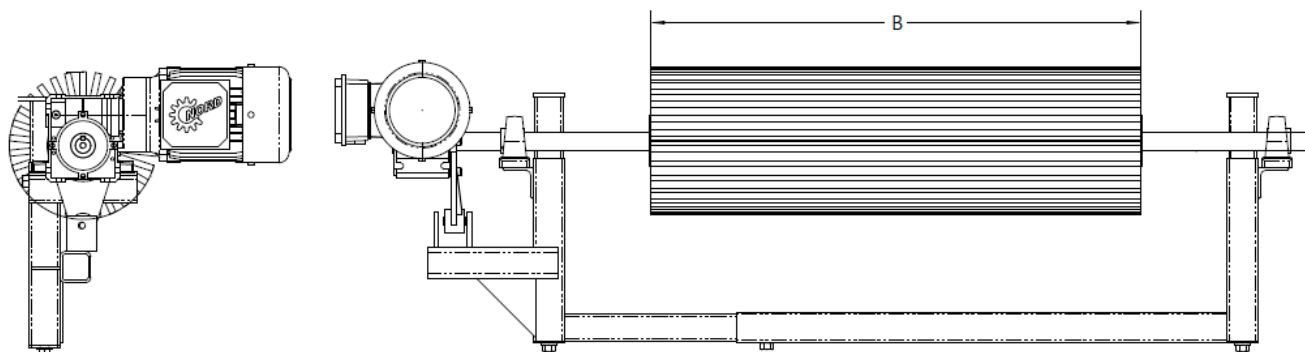

Szerokość taśmy BB [mm]	Szerokość oczyszczania A [mm]	Numer produktu
400	400	082.000.0400.SOP
500	500	082.000.0500.SOP
650	650	082.000.0650.SOP
800	800	082.000.0800.SOP
1000	1000	082.000.1000.SOP
1200	1200	082.000.1200.SOP
1400	1400	082.000.1400.SOP
1600	1600	082.000.1600.SOP
1800	1800	082.000.1800.SOP
2000	2000	082.000.2000.SOP