



ZGARNIACZ BĘBNOWY Z ELEMENTAMI Z WĘGLIKA SPIEKANEGO





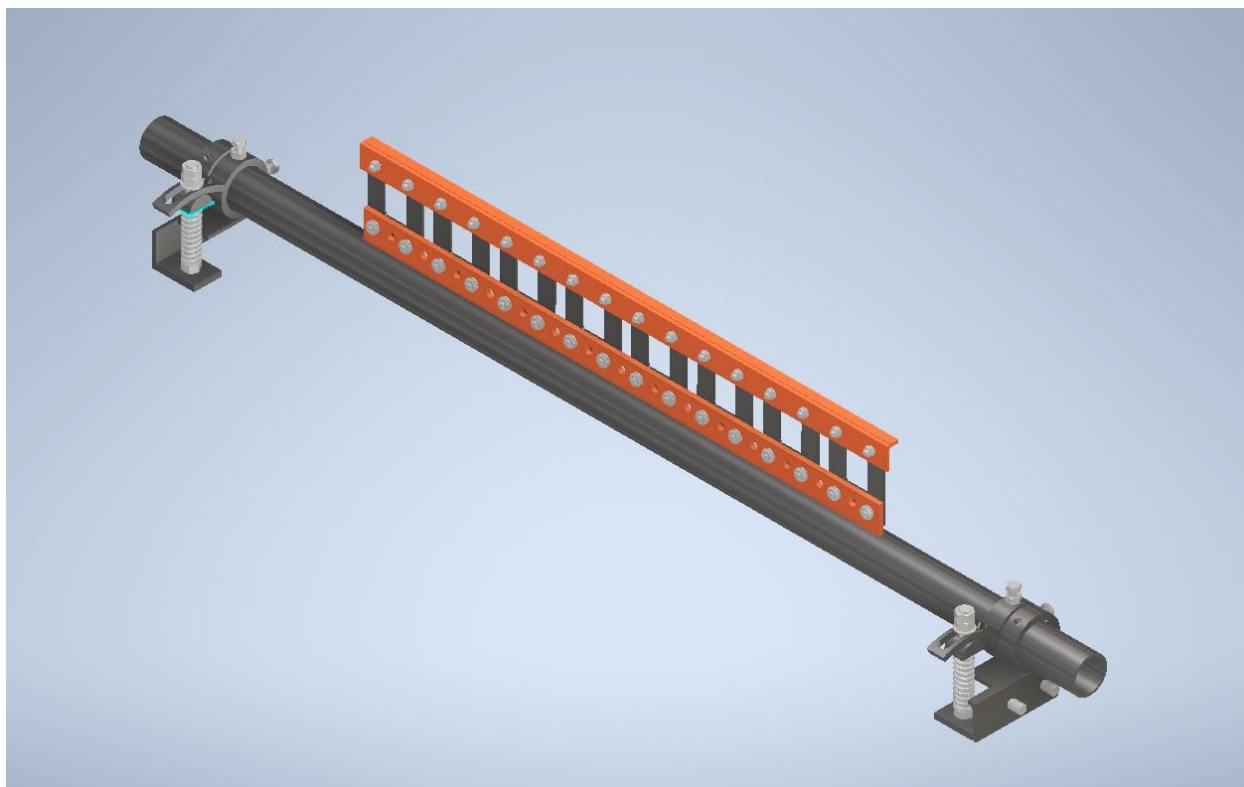

- Montaż zgarniacza na bębnie napędowym
- Możliwość montażu nawet przy ograniczonym miejscu
- Ma zastosowanie przy wszelkich materiałach
- Odporny na temperaturę do 100°C
- Standardowo ocynkowany ogniowo

Istnieje możliwość wykonania na zamówienie w wersji odpornej na wysoką temp (do 250°C) oraz w wersji nierdzewnej lub malowanej.

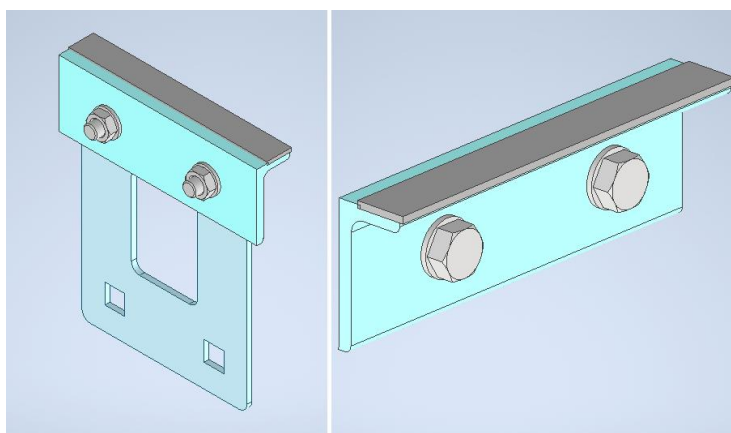

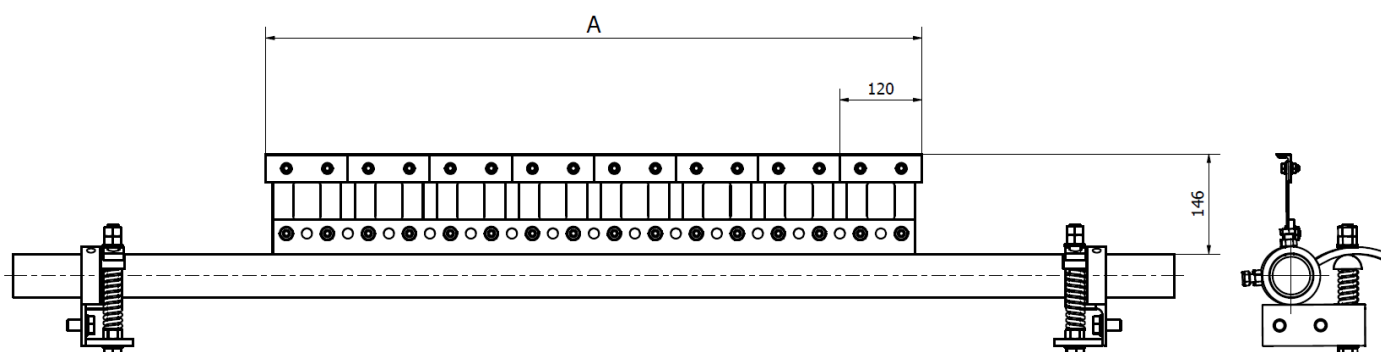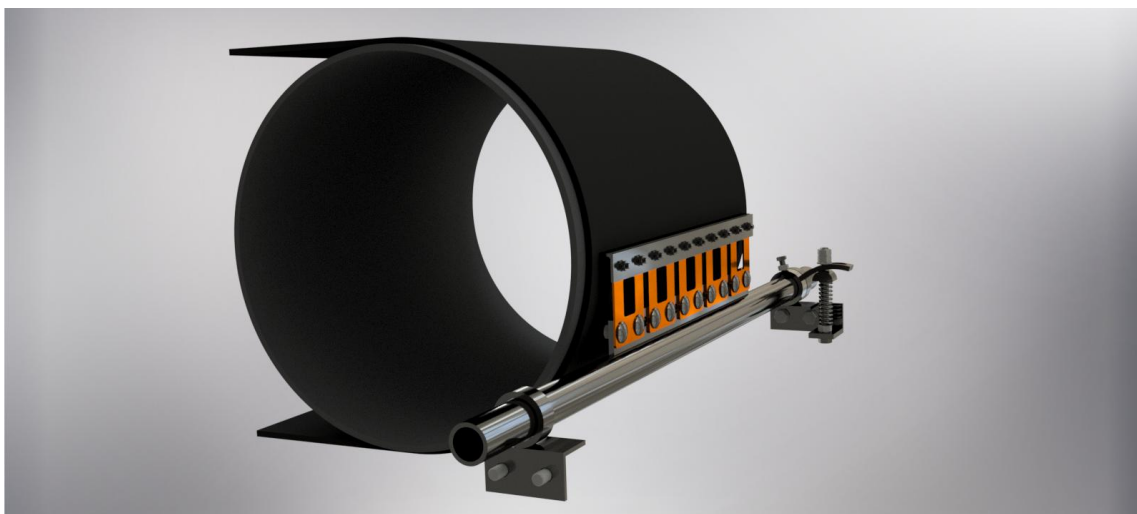

Szerokość taśmy BB [mm]	Szerokość oczyszczania A [mm]	Numer produktu
400	360	024.140.0400.EKOb
500	480	024.140.0500.EKOb
650	600	024.140.0650.EKOb
800	720	024.140.0800.EKOb
1000	960	024.140.1000.EKOb
1200	1080	024.140.1200.EKOb
1400	1320	024.140.1400.EKOb
1600	1560	024.140.1600.EKOb