



ZGARNIACZ PODTAŚMOWY EKoline ŁUKOWY



Stosowany jako zgarniacz podtaśmowy

- Listwa zgarniająca łukowa z węglikiem spiekany
- Odpowiedni przy następującym nosiwie: żwir, węgiel, ruda, śmieci, koks, żużel, itp.
- Standardowo ocynkowany ogniowo
- Taśma oczyszczona z dokładnością 90-95%
- Zwiększenie wydajności przenośnika i zmniejszenie strat materiału
- Zmniejszenie zużycia łożysk i płaszczy krążników a także bębnow
- Zwiększenie trwałości taśmy i krążników oraz ograniczenie potrzeb sprzątania pod przenośnikami
- Możliwość wykonania na zamówienie w wersjach: ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, malowane, dla pracy rewersyjnej, z możliwością wykonania zgarniacza ogrzewanego, wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX

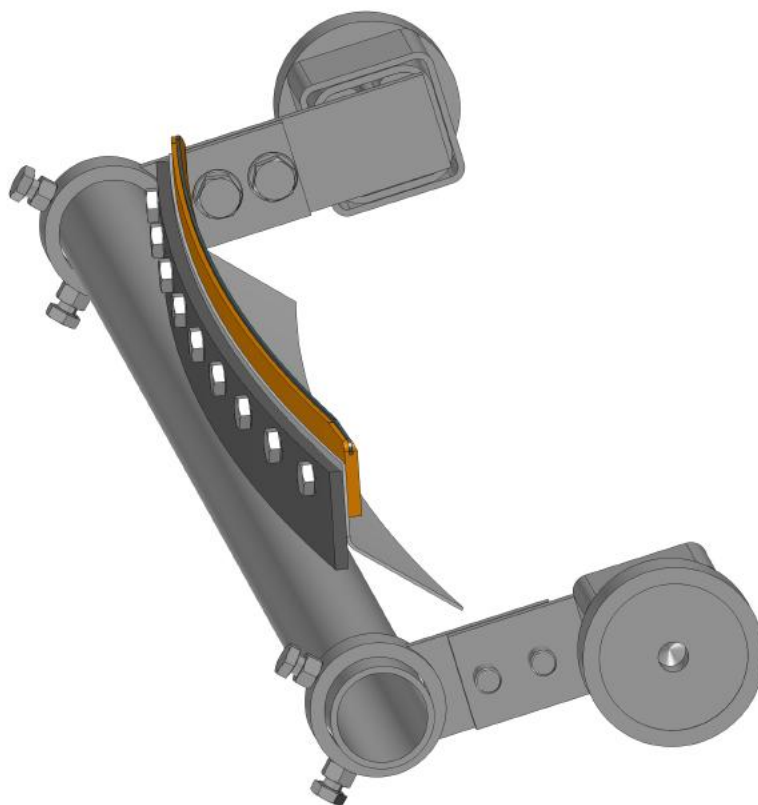

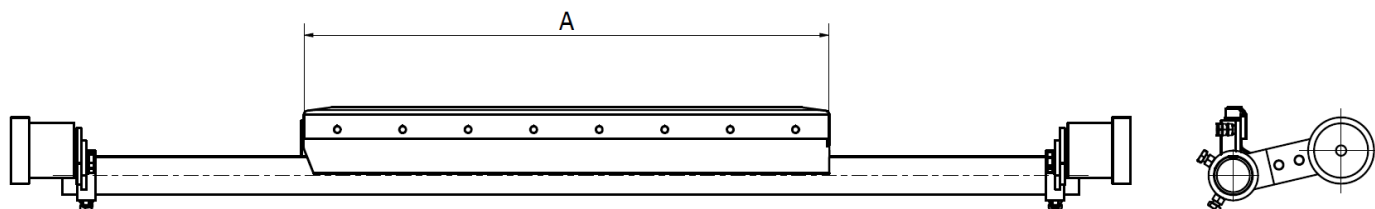

Szerokość taśmy BB [mm]	Szerokość oczyszczania A [mm]	Rura nośna B [mm]	Numer produktu
400	330	51	012.211.0400.EKO/Ł
500	440	51	012.211.0500.EKO/Ł
650	550	51	012.211.0650.EKO/Ł
800	660	51	012.211.0800.EKO/Ł
1000	880	63	012.211.1000.EKO/Ł
1200	990	63	012.211.1200.EKO/Ł
1400	1210	63	012.211.1400.EKO/Ł
1600	1430	76	012.211.1600.EKO/Ł