



ROLKA KORYGUJĄCA DOLNY BIEG TAŚMY





- Rolka służąca do centrowania dolnego biegu taśmy
- Stosuje się ją przy wszystkich taśmociągach gdzie nie można zagwarantować współosiowości taśmy z taśmociągami
- Możliwe jest jej stosowanie w taśmociągach rewersyjnych
- Rolka ogumowana jest w baryłkę z centralnie umieszczonym łożyskiem
- Zapobiega ona uszkodzeniu taśmy przenośnikowej
- Zapewnia bezobsługowe centrowanie taśmy
- Zwiększa bezpieczeństwo

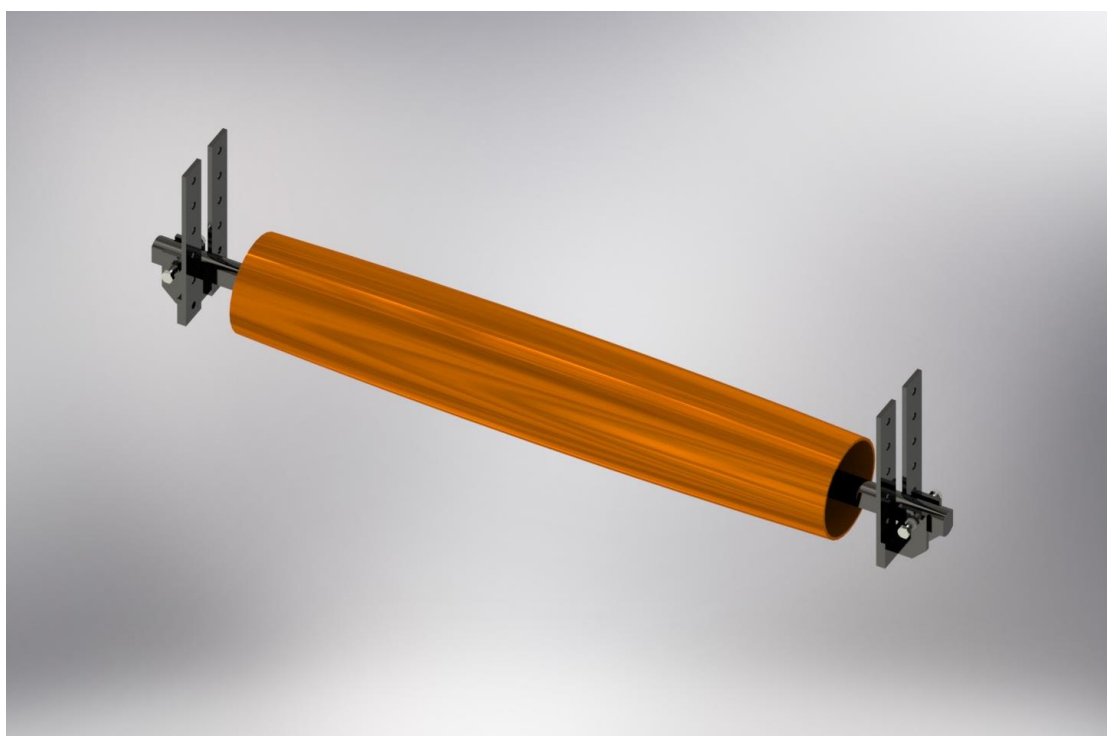

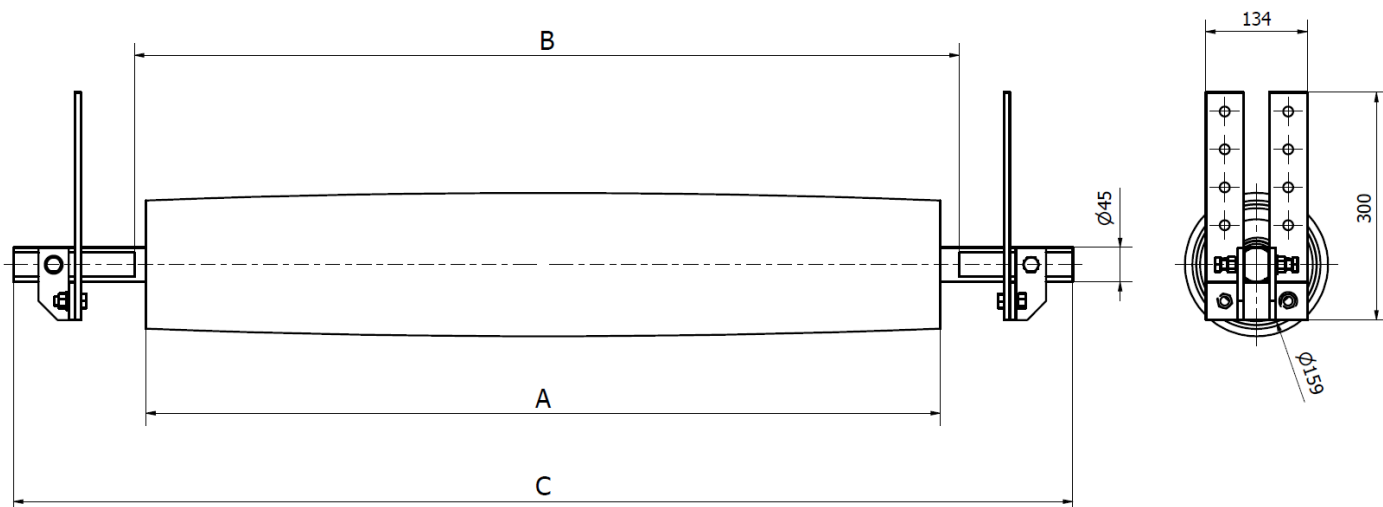

Szerokość taśmy BB [mm]	Długość rolki A [mm]	Min. szerokość regulacji B [mm]	Długość wałka C [mm]	Numer produktu
400	450	500	800	060.000.0400.RKP
500	550	600	900	060.000.0500.RKP
650	700	750	1050	060.000.0650.RKP
800	850	900	1200	060.000.0800.RKP
1000	1050	1100	1400	060.000.1000.RKP
1200	1250	1300	1700	060.000.1200.RKP
1400	1450	1500	1800	060.000.1400.RKP

$\phi 159$ mm – średnica zewnętrzna rury, $\phi 45$ mm – średnica wałka.