


ZGARNIACZ WEWNĄTRZTAŚMOWY



- Stosowany do oczyszczania wewnętrznej strony taśmy
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów nosiwa, również przy taśmociągach rewersyjnych
- Chroni przed niewspółosiowością taśmy z taśmociągami
- Eliminuje oklejanie bębnow zwrotnych
- Standardowo ocynkowany ogniowo
- Możliwość wykonania na zamówienie w wersjach: ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, malowane, dla pracy rewersyjnej, z możliwością wykonania zgarniacza ogrzewanego, wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX



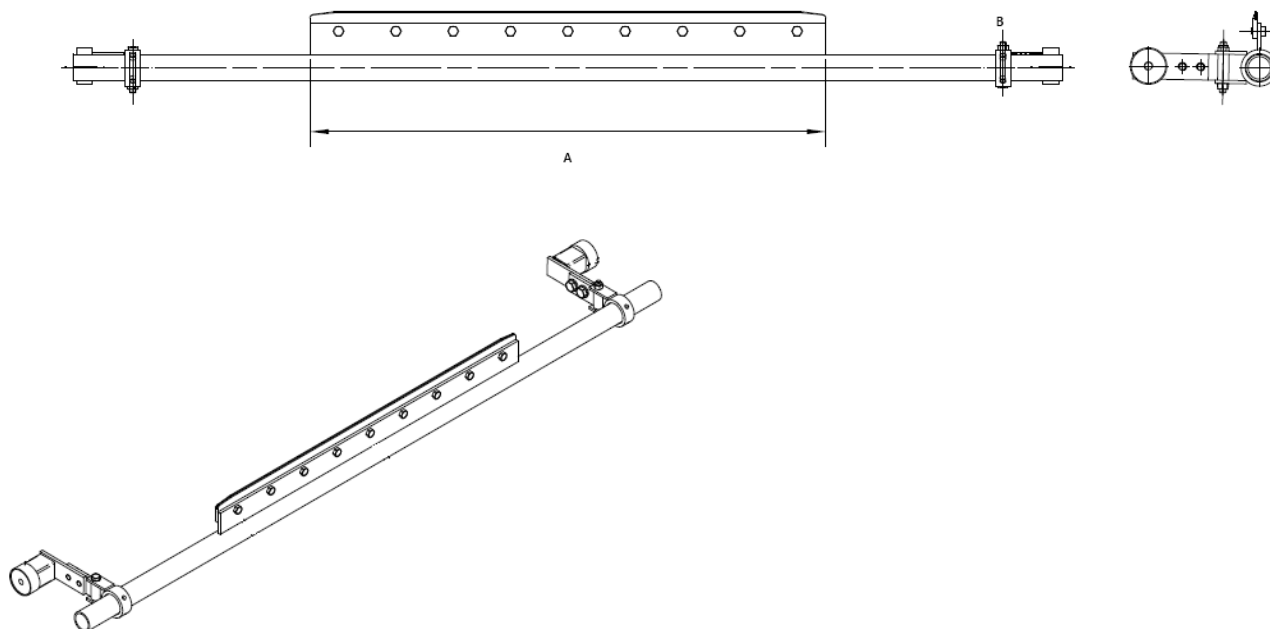

Szerokość taśmy BB [mm]	Szerokość oczyszczania A [mm]	Rura nośna B [mm]	Numer produktu
400	550	51	030.100.0400.ZWP
500	660	51	030.100.0500.ZWP
650	880	51	030.100.0650.ZWP
800	990	51	030.100.0800.ZWP
1000	1210	63	030.100.1000.ZWP
1200	1430	63	030.100.1200.ZWP
1400	1540	63	030.100.1400.ZWP
1600	1760	76	030.100.1600.ZWP